


DIBOND®

DIBOND®digital

Ready for Print?

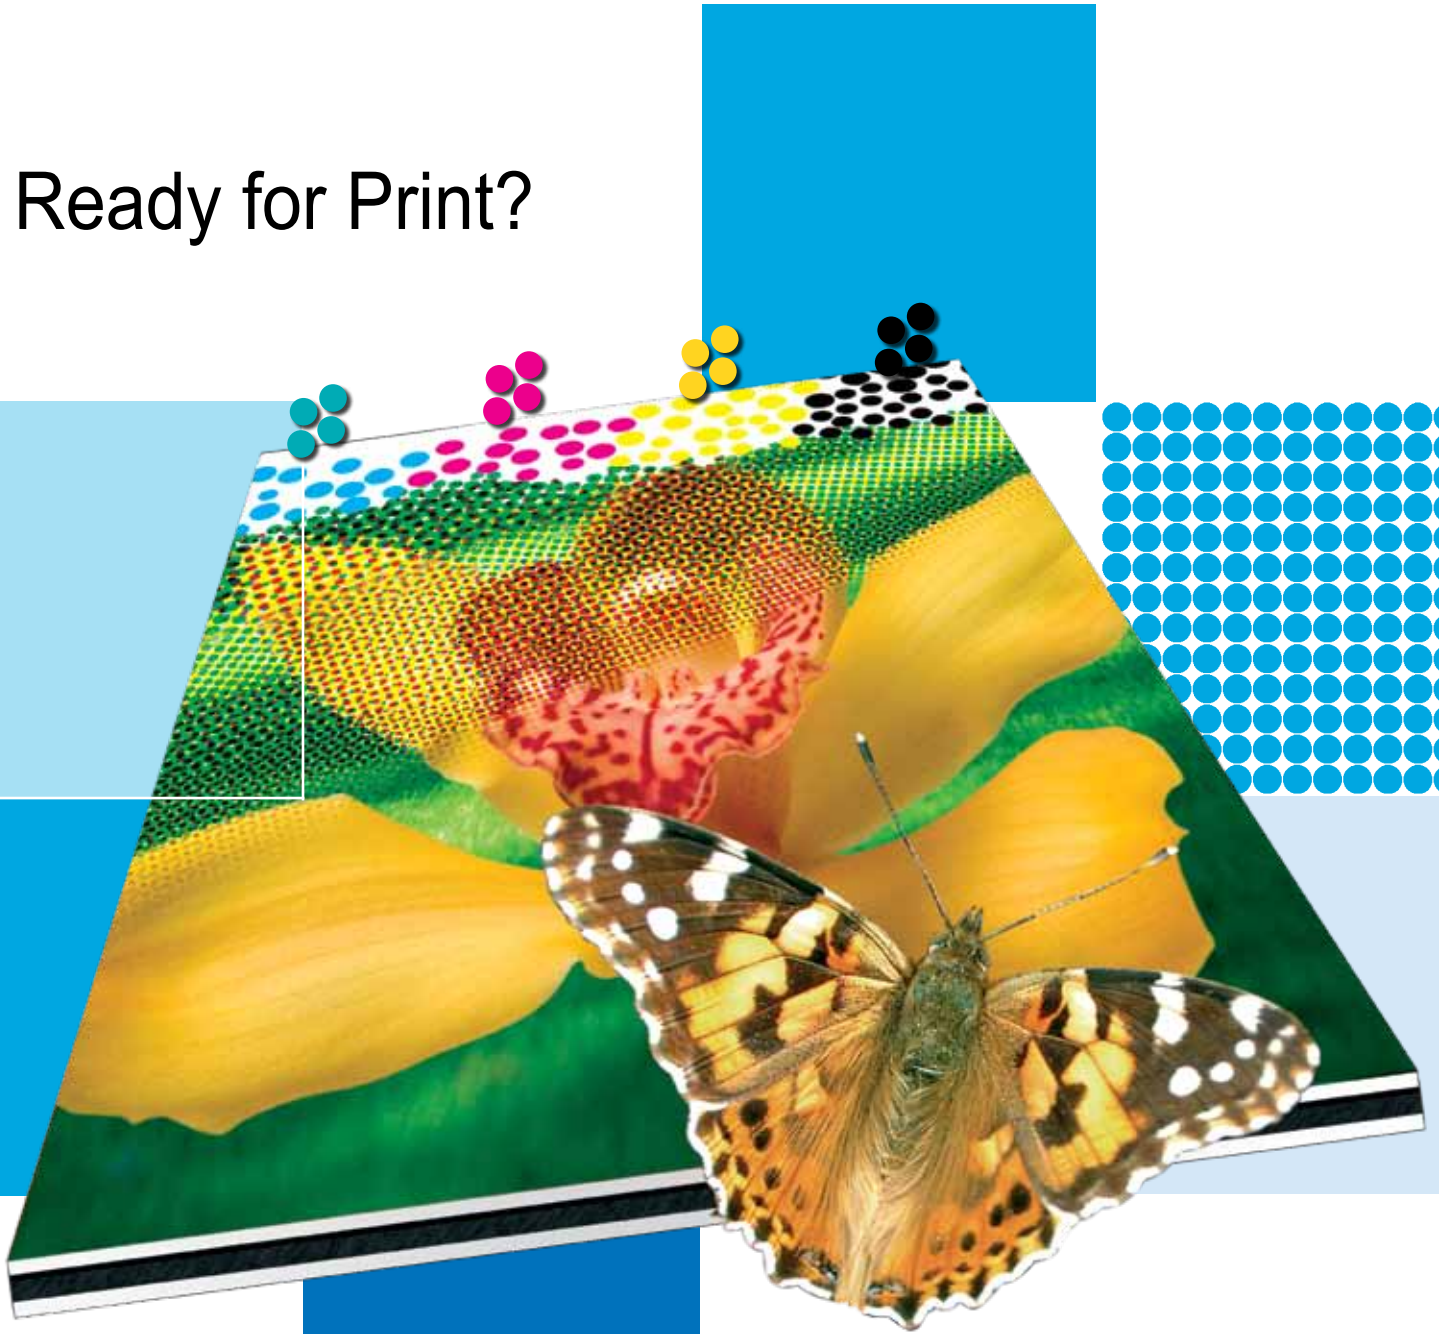

Gotowy do druku!!

Produkt

- Pierwsza aluminiowa płyta kompozytowa o zoptymalizowanym systemie lakierowania
- Optymalne przyleganie tuszu do powierzchni płyty
- Niespotykana sztywność płyty i gładkość jej okładzin
- Doskonałe efekty osiągnięte techniką sitodruku oraz bezpośredniego druku cyfrowego


Zastosowanie

- Produkt dedykowany do zastosowań płaskich
- Płyta podłożowa do wysoko jakościowych wydruków cyfrowych
- Doskonały materiał do sitodruku
- Wytrzymałe podłoże reklam, systemów informacyjnych, systemów wizualizacyjnych
- Kaszerowanie oraz fotomounting
- Produkcja szyldów

Dostępność

- Grubość: 2 mm lub 3 mm
- Format: 1250 x 2500 mm
1500 x 3050 mm

Obróbka

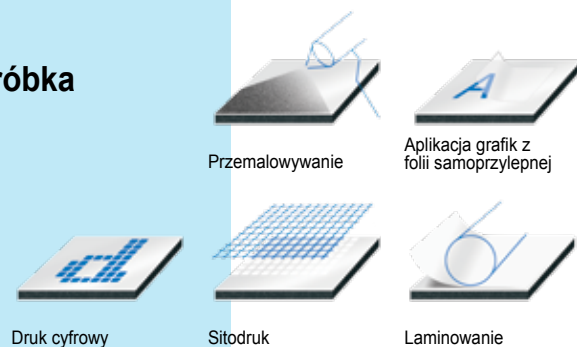

Obustronnie białe okładziny aluminiowe o grubości 0,2 mm zabezpieczone folią ochronną
Rdzeń z polietylenu



Do produkcji szyldów wielkoformatowych oraz do kompleksowej obróbki (np. frezowanie) polecamy użycie płyt DIBOND® (okładziny aluminiowe o grubości 0,3 mm).